




TS SERIES >>> 1本入りカートリッジハウジング

Single Cartridge Filter Housing

... 設計圧力 Design P.	... 10kg/cm ²
... 操作圧力 Operating P.	... 7kg/cm ²
... 設計温度 Design T.	... 100°C
... 操作温度 Operating T.	... 75°C

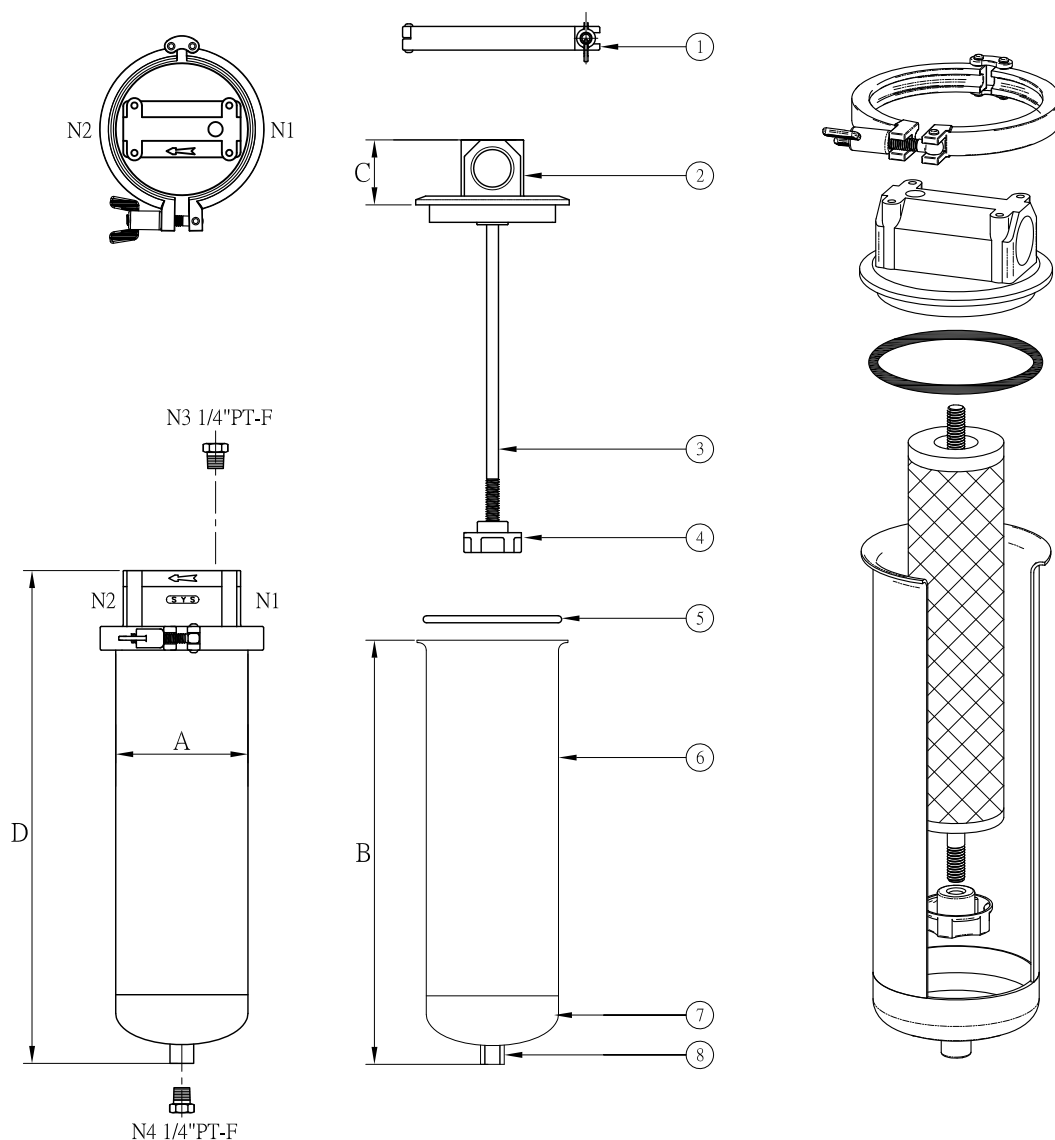

NO.	部品名 Description
1	クランプ Clamp
2	カートリッジ受座 Cartridge support plate
3	ボルト Screw rod
4	ナット Nut
5	O-リング O-ring
6	シェル Shell
7	ボトム Bottom cover
8	ドレン Drain

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight
TS1	10"	φ106	340	52	392	1	5	4kg
TS2	20"	φ106	590	52	642	2	10	5.5kg
TS3	30"	φ106	840	52	892	3	15	7kg

* フィルターエレメントはオプション品です。
* Filter element for optional purchase.