

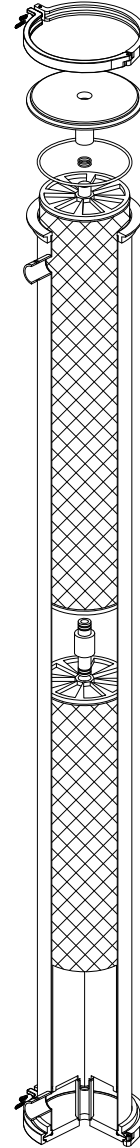


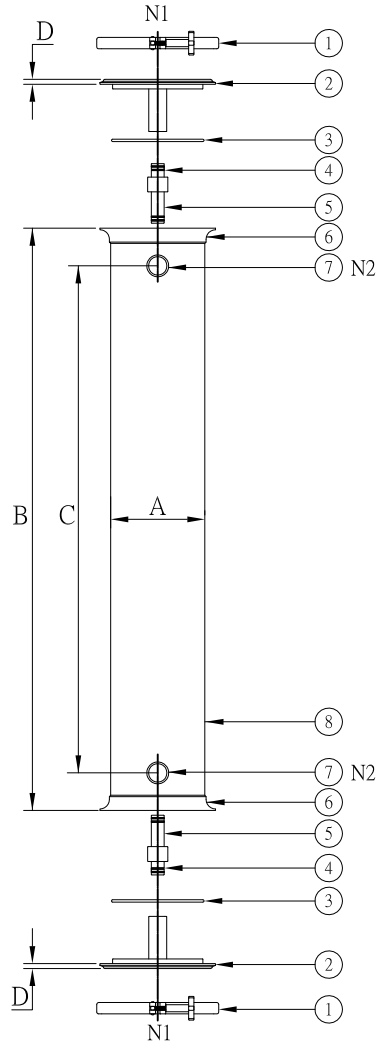

# RO SERIES >>> R080膜用ハウジング(低圧対応)

## R080 Membrane Housing Type(Low Pressure)

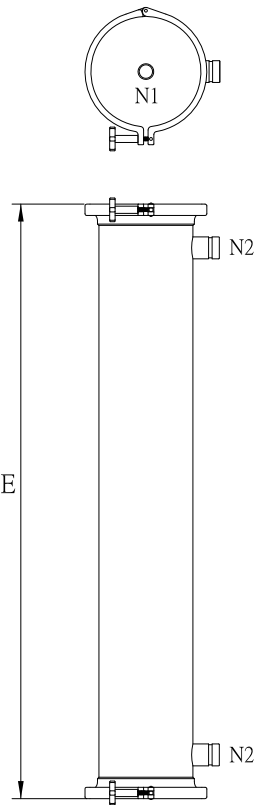

- ... 設計圧力 ... 20kg/cm<sup>2</sup>  
Design P.
- ... 操作圧力 ... 14kg/cm<sup>2</sup>  
Operating P.
- ... 設計温度 ... 70°C  
Design T.
- ... 操作温度 ... 40°C  
Operating T.

NO.	部品名 Description
1	クランプ Clamp
2	ROヘッド RO head
3	O リング O-ring
4	O リング O-ring
5	PVCアダプター PVC coupling
6	シェルフランジ Shell flange
7	カップリング Victaulic coupling
8	シェル Shell

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	N1	N2	重量 Weight
RO8040	φ210	1300	1132	11	1328	1"	1 1/2"	31kg
RO8080	φ210	2316	2148	11	2344	1"	1 1/2"	47kg
RO80120	φ210	3332	3164	11	3360	1"	1 1/2"	63kg
RO80160	φ210	4348	4180	11	4376	1"	1 1/2"	78kg
RO80200	φ210	5364	5196	11	5392	1"	1 1/2"	94kg