




TK SERIES >>> 低圧型カートリッジハウジング

Low Pressure Cartridge Filter Housing

... 設計圧力 Design P.	... 10kg/cm ²
... 操作圧力 Operating P.	... 7kg/cm ²
... 設計温度 Design T.	... 100°C
... 操作温度 Operating T.	... 75°C

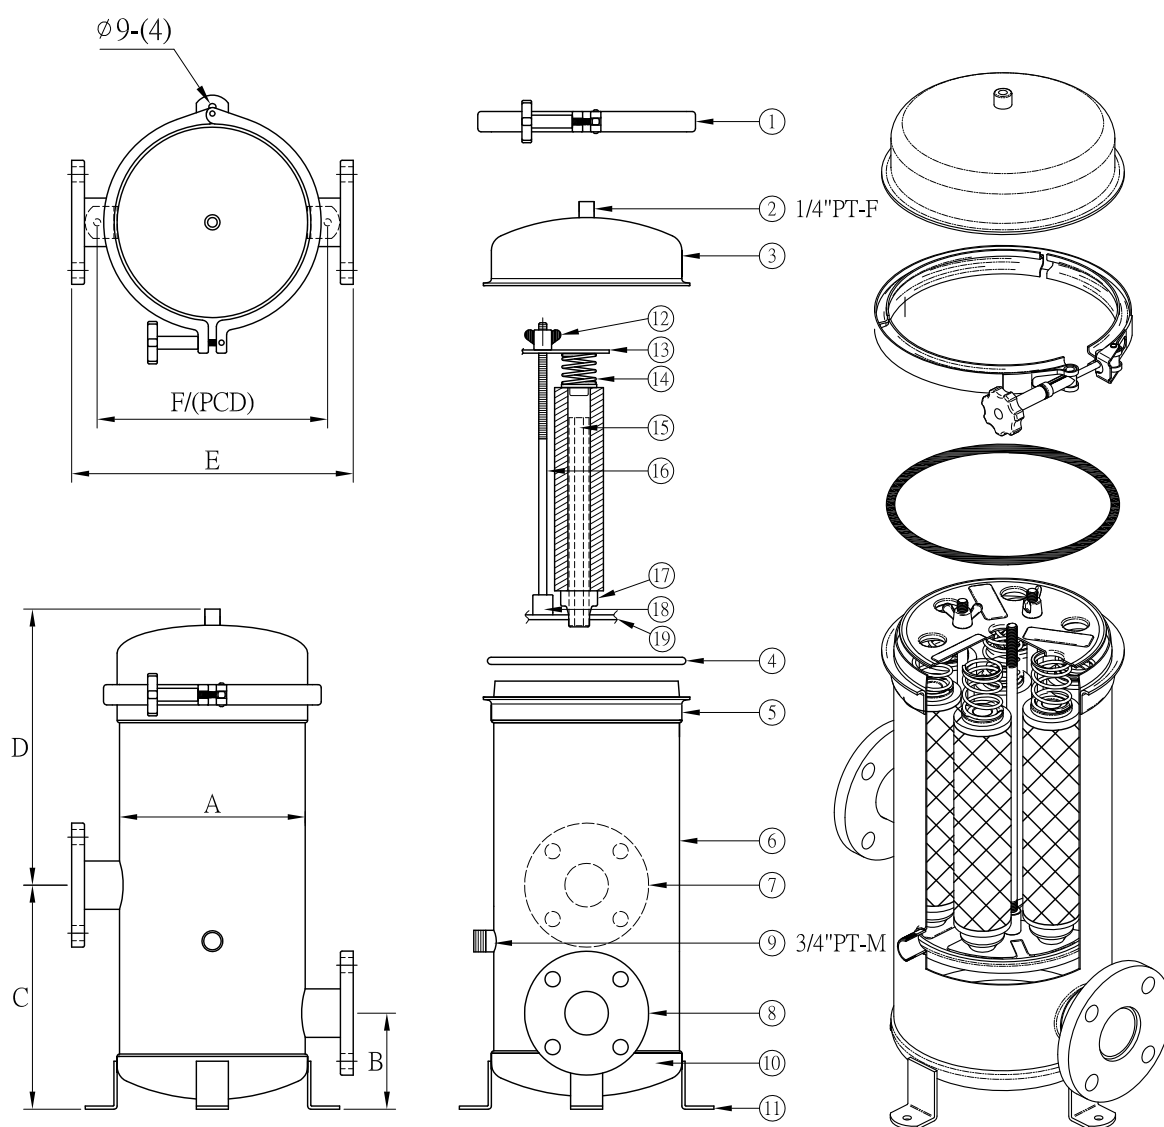

NO.	部品名 Description
1	クランプ Clamp
2	ベント Vent
3	カバー Top cover
4	O-リング O - ring
5	シェルフランジ Shell flange
6	シェル Shell
7	入口 Port inlet
8	出口 Port outlet
9	ドレン Drain
10	ボトム Bottom cover
11	L型脚 Support leg
12	蝶ナット Nut
13	押え板 Pressure plate
14	スプリング Springs
15	カートリッジポスト Cartridge post
16	ネジシャフト Center post
17	カートリッジ受座 Pedestal
18	ナット Nut
19	仕切板 Cartridge support plate

形式 Model	Length of Cartridge	N1 / N2	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F/PCD m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
TK3~4	10"	1/2"~2"	Φ180	120	280	340	300	Φ236	3~4	15~20	15kg	14L
TK3~4	20"	1/2"~2"	Φ180	120	280	605	300	Φ236	6~8	30~40	18kg	21L
TK3~4	30"	1/2"~2"	Φ180	120	280	860	300	Φ236	9~12	45~60	20kg	28L
TK5~7	10"	1"~3"	Φ232	120	280	340	352	Φ288	5~7	25~35	21kg	23L
TK5~7	20"	1"~3"	Φ232	120	280	605	352	Φ288	10~14	50~70	25kg	34L
TK5~7	30"	1"~3"	Φ232	120	280	860	352	Φ288	15~21	75~105	28kg	45L
TK5~7	40"	1"~3"	Φ232	120	280	1115	352	Φ288	20~28	100~140	31kg	55L