




TKH SERIES>>>

高圧型対応カートリッジハウジング

High Pressure Cartridge Filter Housing

... 設計圧力 Design P.	... 15kg/cm ²
... 操作圧力 Operating P.	... 10kg/cm ²
... 設計温度 Design T.	... 100°C
... 操作温度 Operating T.	... 75°C

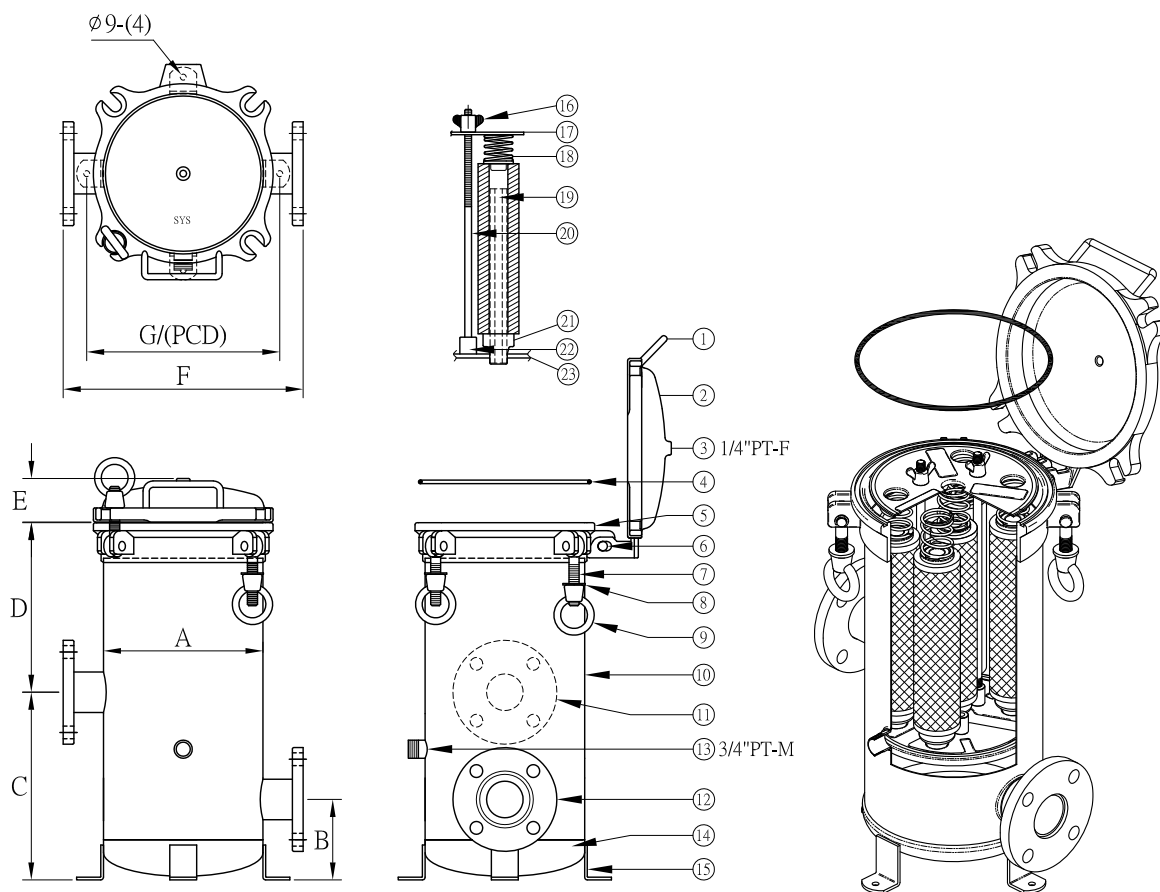

NO.	部品名 Description
1	取っ手 Handle
2	カバー Top cover
3	ベント Vent
4	O-リング O - ring
5	シェルフランジ Shell flange
6	ピン Spindle
7	アイボルト Eye bolt
8	ワッシャー Washer
9	アイナット Eye nut
10	シェル Shell
11	入口 Port inlet
12	出口 Port Outlet
13	ドレン Drain
14	ボトム Bottom cover
15	L型脚 Support leg
16	蝶ナット Nut
17	押え板 Pressure plate
18	スプリング Springs
19	カートリッジポスト Cartridge post
20	ネジシャフト Center post
21	カートリッジ受座 Pedestal
22	ナット Nut
23	仕切板 Cartridge support plate

形式 Model	Length of Cartridge	N1 / N2	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G/(PCD) m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
TKH3~4	10"	1/2"~2"	Φ180	120	280	250	51	300	Φ236	3~4	15~20	25kg	18L
TKH3~4	20"	1/2"~2"	Φ180	120	280	515	51	300	Φ236	6~8	30~40	30kg	27L
TKH3~4	30"	1/2"~2"	Φ180	120	280	770	51	300	Φ236	9~12	45~60	35kg	36L
TKH5~7	10"	1"~3"	Φ232	120	280	258	67	358	Φ288	5~7	25~35	30kg	23L
TKH5~7	20"	1"~3"	Φ232	120	280	513	67	358	Φ288	10~14	50~70	35kg	34L
TKH5~7	30"	1"~3"	Φ232	120	280	768	67	358	Φ288	15~21	75~105	40kg	45L
TKH5~7	40"	1"~3"	Φ232	120	280	1023	67	358	Φ288	20~28	100~140	46kg	55L