

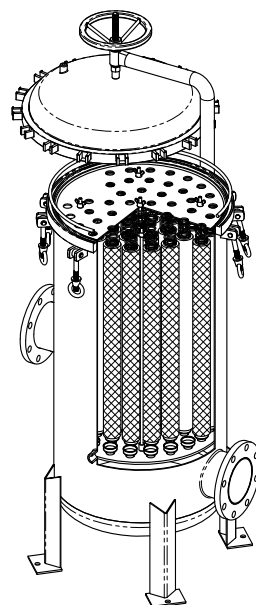
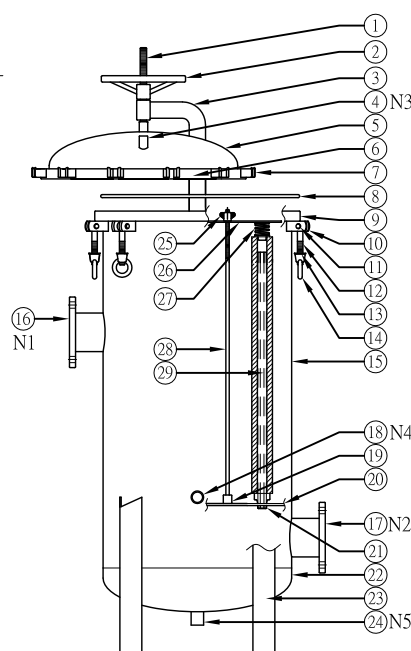
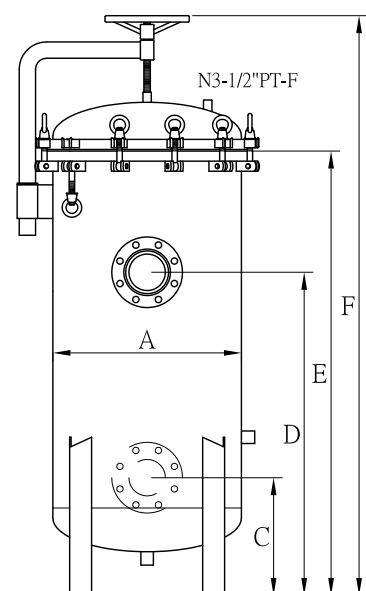




TL SERIES>>>

マルチタイプカートリッジハウジング

Multi-Cartridges Filter Housing

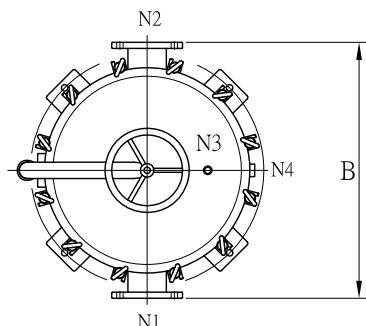

... 設計圧力 Design P.	... 10kg/cm ²
... 操作圧力 Operating P.	... 7kg/cm ²
... 設計温度 Design T.	... 100°C
... 操作温度 Operating T.	... 75°C

NO.	部品名 Description	NO.	部品名 Description
1	ボルト Screw	16	入口 Port inlet
2	ハンドル Turntable	17	出口 Port outlet
3	ダビット Davit arm	18	ドレン Drain
4	ベント Vent	19	ナット Nut
5	カバー Top cover	20	仕切板 Cartridge support plate
6	カバーフランジ Top cover flange	21	カートリッジ受座 Pedestal
7	アイナット受座 Eye nut socket	22	ボトム Bottom cover
8	O-リング O-ring	23	脚 Support Leg
9	シェルフランジ Shell flange	24	ドレン Drain
10	アイナット受座 Eye bolt socket	25	蝶ナット Nut
11	ピン Spindle	26	押え板 Pressure plate
12	アイボルト Eye bolt	27	スプリング Springs
13	ワッシャー Washer	28	ネジシャフト Center post
14	アイナット Eye nut	29	カートリッジポスト Cartridge post
15	シェル Shell		

型式 Model	Length of Cartridge	N1 / N2	N4 / N5	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G(PCD) m/m	H m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
8 ~ 12	30"	2"~4"	1"PT-F	φ306	506	350	700	1320	(1638)	φ416	φ14	24~36	120~180	77kg	89L
	40"	2"~4"	1"PT-F	φ306	506	350	700	1570	(1888)	φ416	φ14	32~48	160~240	85kg	107L
13 ~ 20	30"	2"~4"	1"PT-F	φ406	606	350	700	1320	(1694)	φ516	φ14	39~60	195~300	105kg	165L
	40"	2"~4"	1"PT-F	φ406	606	350	700	1570	(1944)	φ516	φ14	52~80	260~400	125kg	198L
21 ~ 28	30"	3"~4"	1"PT-F	φ486	686	350	700	1320	(1709)	φ596	φ14	63~84	315~420	120kg	239L
	40"	3"~4"	1"PT-F	φ486	686	350	700	1570	(1959)	φ596	φ14	84~112	420~560	145kg	286L
29 ~ 40	30"	3"~4"	1"PT-F	φ560	760	350	700	1320	(1726)	φ704	φ18	87~108	435~540	190kg	327L
	40"	3"~4"	1"PT-F	φ560	760	350	700	1570	(1976)	φ704	φ18	116~138	580~720	225kg	389L
41 ~ 45	30"	6"	1"PT-F	φ600	800	400	800	1400	(1823)	φ744	φ18	111~138	555~690	200kg	401L
	40"	6"	1"PT-F	φ600	800	400	800	1650	(2074)	φ744	φ18	148~184	740~920	230kg	460L
46 ~ 53	30"	6"	1"PT-F	φ650	850	450	850	1450	(1880)	φ794	φ18	141~168	705~840	242kg	484L
	40"	6"	1"PT-F	φ650	850	450	850	1700	(2130)	φ794	φ18	188~224	940~1120	280kg	567L
54 ~ 81	30"	6"	1 1/2"PT-F	φ762	962	500	950	1500	(2080)	φ962	φ19	171~243	855~1215	365kg	665L
	40"	6"	1 1/2"PT-F	φ762	962	500	950	1750	(2330)	φ962	φ19	228~324	1140~1620	408kg	802L
82 ~ 112	30"	8"	2"PT-F	φ900	1100	550	1000	1620	(2233)	φ1100	φ19	246~285	1230~1425	687kg	1042L
	40"	8"	2"PT-F	φ900	1100	550	1000	1870	(2483)	φ1100	φ19	328~380	1640~1900	715kg	1201L
113 ~ 137	30"	8"	2"PT-F	φ1000	1200	600	1100	1670	(2307)	φ910	φ22	288~405	1440~2025	791kg	1350L
	40"	8"	2"PT-F	φ1000	1200	600	1100	1920	(2537)	φ910	φ22	384~540	1920~2700	832kg	1546L
138 ~ 151	30"	10"	2"PT-F	φ1100	1300	650	1250	1780	(2442)	φ1010	φ22	408~465	2040~2325	1046kg	1580L
	40"	10"	2"PT-F	φ1100	1300	650	1250	2030	(2692)	φ1010	φ22	544~620	2720~3100	1102kg	1817L
152~ 198	30"	12"	2"PT-F	φ1220	1400	650	1250	1780	(2465)	φ1130	φ22	468~692	2340~2595	1188kg	1955L
	40"	12"	2"PT-F	φ1220	1400	650	1250	2030	(2715)	φ1130	φ22	624~692	3120~3460	1247kg	2238L