

1~2 Series 高壓型袋濾機 High Pressure Bag Filter Housing 高圧型対応バッグハウジング

設計壓力
Design P. 15kg/cm²
設計圧力

操作壓力
Operating P. 10kg/cm²
操作圧力

設計溫度
Design T. 100°C
設計温度

操作溫度
Operating T. 75°C
操作温度

選購配件
Accessory
オプション品(別売り)

各式濾袋、壓袋器、濾袋撐
開架、金屬浮球
Filter bag.Bag pressing.
Bag bracket.Metal float ball
バッグエレメント・バッグ
押え金具・バッグプロテクター
・バルーン





BFH 1 4 50 10K SB E 12

產品代碼 Product code 商品コード	濾袋尺寸 Length of Bag エレメント	材質 Material 材質	出入口規格 In & Outlet Size 出入口寸法	出入口類型 In & Outlet Type 出入口規格	出入口方式 In & Outlet 出入口配置	O型環材質 O-ring Material Oリング材質	內面表面處理 Interior surface finished 内面仕上げ
	1 - No.1Bag 2 - No.2Bag	4 - 304 6 - 316 6L - 316L	15 - 1/2" 20 - 3/4" 25 - 1" 40 - 1-1/2" 50 - 2" 65 - 2-1/2" 80 - 3"	10K - JIS 150P - ANSI PN10 - DIN J - Clamp PF - PTF BF - BSPF NF - NPTF	SS - 側進側出 SS - (Side In&Out) SS - In/Outシェル側 SB - 側進底出 SB - (Side In& Bottom Out) SB - Inシェル側 Outボトム側	E - EPDM V - Viton N - NBR S - Silicone TS - Teflon +Silicone	1 - 酸洗 / 酸洗淨 ACID - Washing 2 - 電解 / 電解研磨 Electrolyze 3 - 拋光 / パフ研磨 Polishing
外面表面處理 Exterior surface finished 外面仕上げ							1 - 酸洗 / 酸洗淨 ACID - Washing 2 - 電解 / 電解研磨 Electrolyze 3 - 拋光 / パフ研磨 Polishing

High Pressure Bag Filter Housing

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	把手	Handle	7	單眼螺絲	Eye bolt	13	出水口	Port outlet
2	上蓋	Top cover	8	華司	Washer	14	腳架螺絲	Bolt
3	排氣口	Vent	9	環首螺母	Eye nut	15	活動腳架	Support Leg
4	O型環	O-ring	10	濾袋座	Filter bag plate	16	金屬內網	Basket
5	桶唇	Shell Flange	11	桶體	Shell			
6	心軸	Spindle	12	入水口	Port inlet			

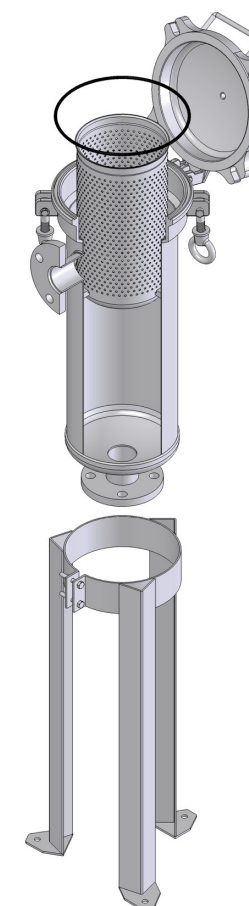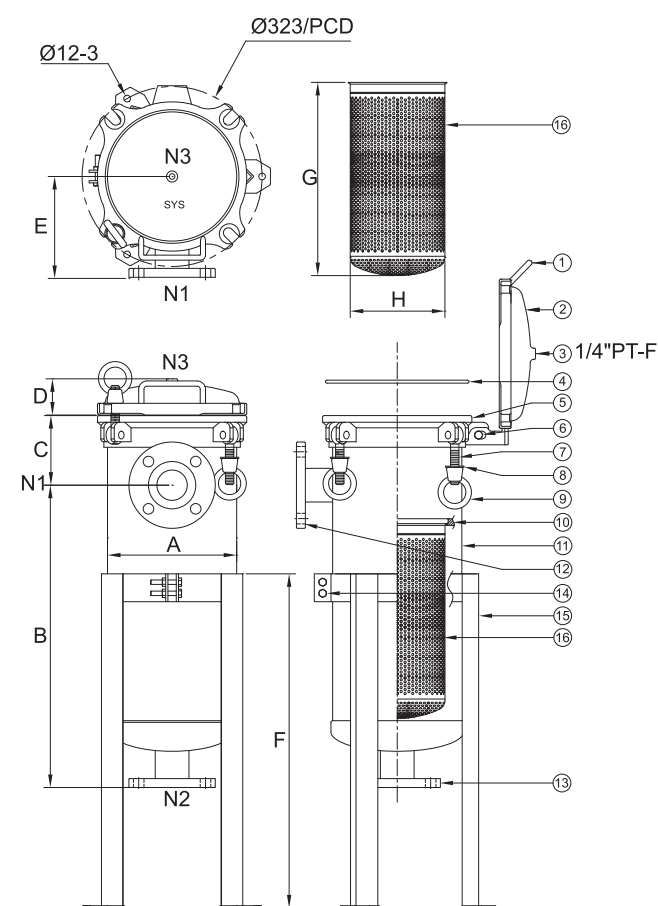

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
BFH-1	Ø232	545	125	65	176	600	350	Ø171.5	20	90	34kg	23L
BFH-2	Ø232	925	125	65	176	600	730	Ø171.5	45	200	43kg	37L