

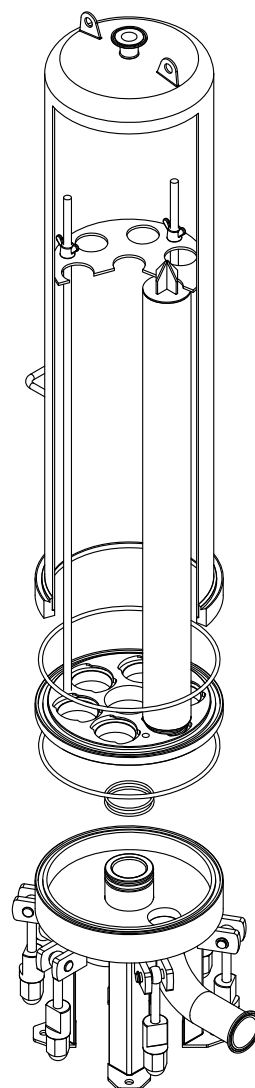
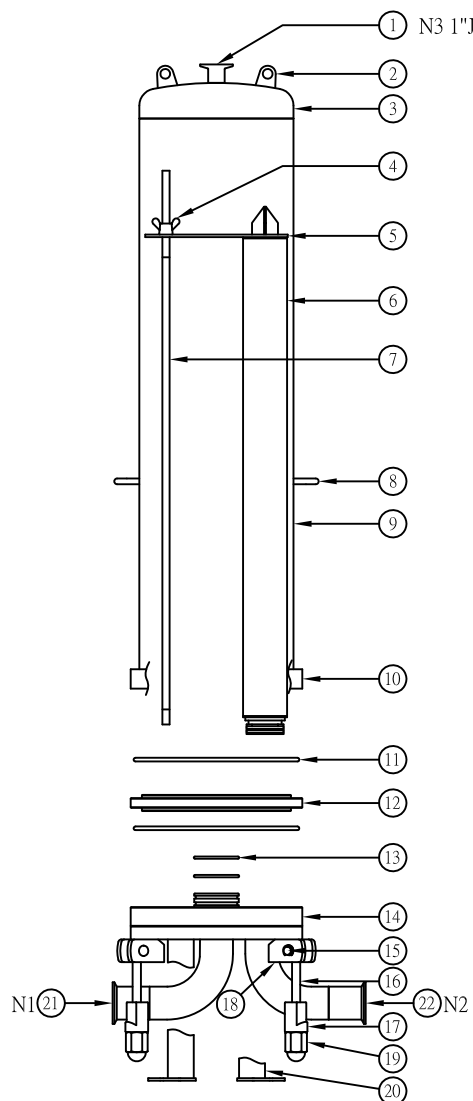
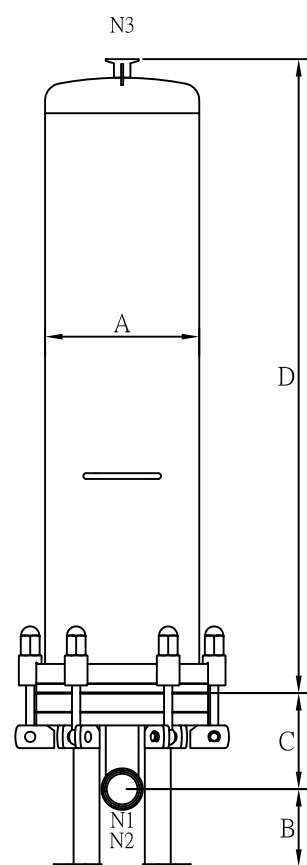


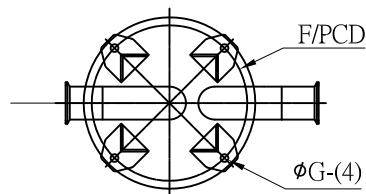

RL SERIES>>>

マルチタイプサニタリカートリッジハウジング Sanitary Multi-Cartridge Filter Housing



... 設計圧力 Design P.	... 10kg/cm ²
... 操作圧力 Operating P.	... 7kg/cm ²
... 設計温度 Design T.	... 100°C
... 操作温度 Operating T.	... 75°C

NO.	部品名 Description
1	ベント Vent
2	吊り金具 Lug
3	カバー Top cover
4	蝶ナット Nut
5	押え板 Pressure plate
6	カートリッジ Filter cartridge
7	ネジシャフト Center post
8	取っ手 Handle
9	シェル Shell
10	カバーフランジ Top cover flange
11	O-リング O-ring
12	仕切板 Cartridge support plate
13	O-リング O-ring
14	ベース Base
15	ピン Spindle
16	アイボルト Eye bolt
17	ロックパッド Padlock
18	ボルト受座 Eye bolt socket
19	ナット Nut
20	脚 Support leg
21	入口 Port inlet
22	出口 Port outlet

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	重量 Weight
3~6RL	30"	2"	φ238	120	148	978	400	φ240	12	55kg
7~8RL	30"	2"	φ306	120	148	1005	420	φ340	14	85kg
9~12RL	30"	2"	φ350	120	148	1012	500	φ420	14	95kg
13~18RL	30"	2"	φ406	120	148	1024	520	φ480	14	115kg
19~30RL	30"	2"	φ486	120	148	1040	600	φ540	14	145kg
31~36RL	30"	2"	φ560	120	148	1054	640	φ580	18	200kg

*フィルターエレメントはオプション品です。

*Filter element for optional purchase.